



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75


ESPECIFICAÇÕES	
PARADE	PISO
1 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA	1 - GRANITINA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
2 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM RODAMIELO DE MADEIRA (15cm) FIXADO A 0,60m DO PISO (ver alturas nas ampliações)	2 - CERÂMICA 45x45 cm. PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA COR BRANCO GELO DO PISO AO TETO	3 - CONCRETO DESEMPENHADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
4 - CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver alturas nas ampliações)	4 - CONCRETO DESEMPENHADO ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
5 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA DO PISO AO TETO	5 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA ATÉ H+0,90m, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO (ver ampliações)	6 - PISO GRAMA DE CONCRETO
7 - PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE REBOCO LISO	7 - ÁREA
8 - PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA SOBRE REBOCO LISO	8 - GRAMADO
	9 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO
	TETO
	1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEVE
	2 - FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NATURAL
	3 - FORRO METÁLICO COLMEIA
	4 - LAJE DE CONCRETO
LEGENDA	
BANCADAS - B* (LxChH: medidas em metro)	DIVISÓRIAS*
801 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x1,60x0,80) - VEST. ALUNOS (ÁREA EXTERNA)	01 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 20 mm - SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ALUNOS
802 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x1,35x0,80) - VEST. FEM. E MASC. ALUNOS (INTERNO)	02 MDF REV. LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO CINZA - 12x (1,15x2,88x0,07) SALAS MULTUISO
803 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 7x (0,55x2,40x0,80) - LAVA MÃOS PÁTIO, SANIT. AL. E REF.	ESCANINHOS - EC* (LxChH: medidas em metro)
804 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,50x2,50x0,80) - SALA REUNIÃO/PROFESSORES	01 MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - 13x (0,50x3,65x1,80) SALAS DE AULA
805 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 4x (0,35x0,95x0,76x0,86) - SANIT. ACESS*, FEM. MASC. ADULTO	PRATELEIRA - PT** (LxChH: medidas em metro, a altura refere-se à distância do piso)
806 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x0,90x0,90) - VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS	01 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 5x (0,40x1,45x1,50) - LAVANDERIA/ DM/L
807 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,40x0,90) - COPA	02 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x2,05x0,45) - DM/L/ UTENSÍLIOS
808 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,70x4,05x0,90) - VARANDA DE SERVIÇO	03 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,50x1,42x0,45) - UTENSÍLIOS
809 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90 + 0,60x3,50x0,90 + 0,60x3,20x0,90) - COZINHA (verduras e carnes)	04 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x1,50x0,45) - DESPENSA
810 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,80x1,35) - COZINHA (cocoão)	05 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x3,02x0,45) - DESPENSA
811 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90 + 0,60x1,70x0,90 + 0,60x3,50x0,90) - COZINHA (sucos)	
812 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,80x0,90 + 0,60x2,10x0,80 + 0,60x3,50x0,80) - COZINHA (distribuição)	BANCO - BC* (LxChH: medidas em metro)
813 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x2,90x0,90 + 0,60x1,70x0,90 + 0,60x3,50x0,80) - COZINHA (recepção lousa/ lavagem)	01 BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 13x (0,50x3,50x0,45) - HALL S. AULA, PÁTIO
814 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 13x (0,50x3,60x0,80) - SALAS DE AULA	02 BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 3x (0,50x6,00x0,45) - PLAY PÁTIO, CIRCUL.
	03 BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 2x (0,40x3,85x0,45) - VESTIÁRIOS ALUNO
	04 BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 2x (0,40x3,85x0,45) - LAVANDERIA
	ESQUADRIAS**
	01 PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL
	02 PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA
	03 JANELAS DE ALUMÍNIO NATURAL
OBSERVAÇÕES:	
* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS	
** DISTÂNCIA ENTRE PARTELEIRAS MÚLTIPLES= 0,40m	
*** VER MAPA DE ESQUADRIAS	

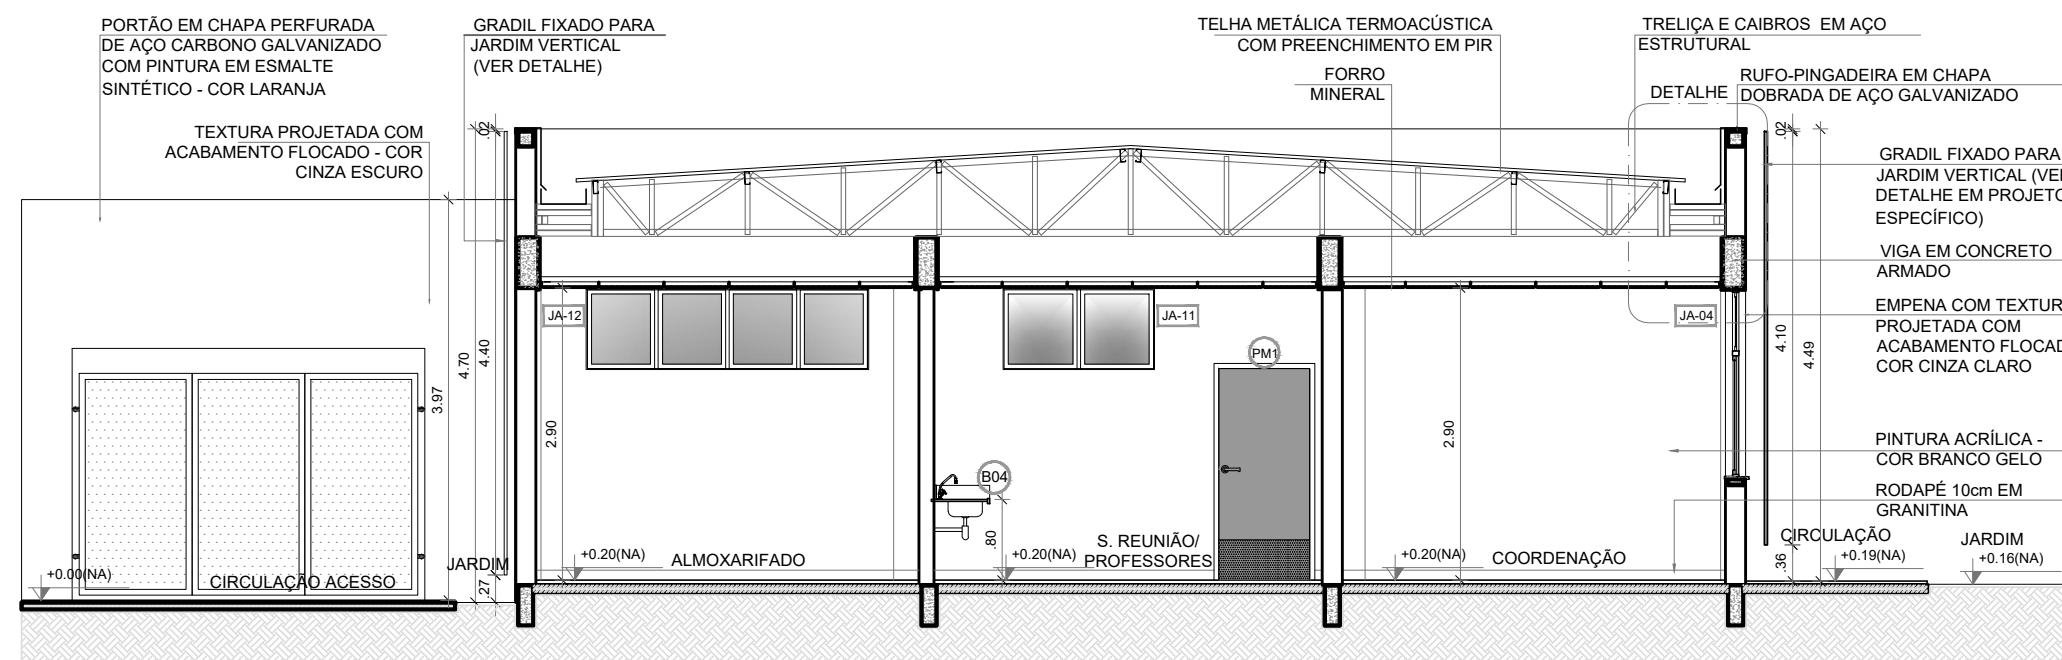


2 CORTE 1B
ESCALA 1/75

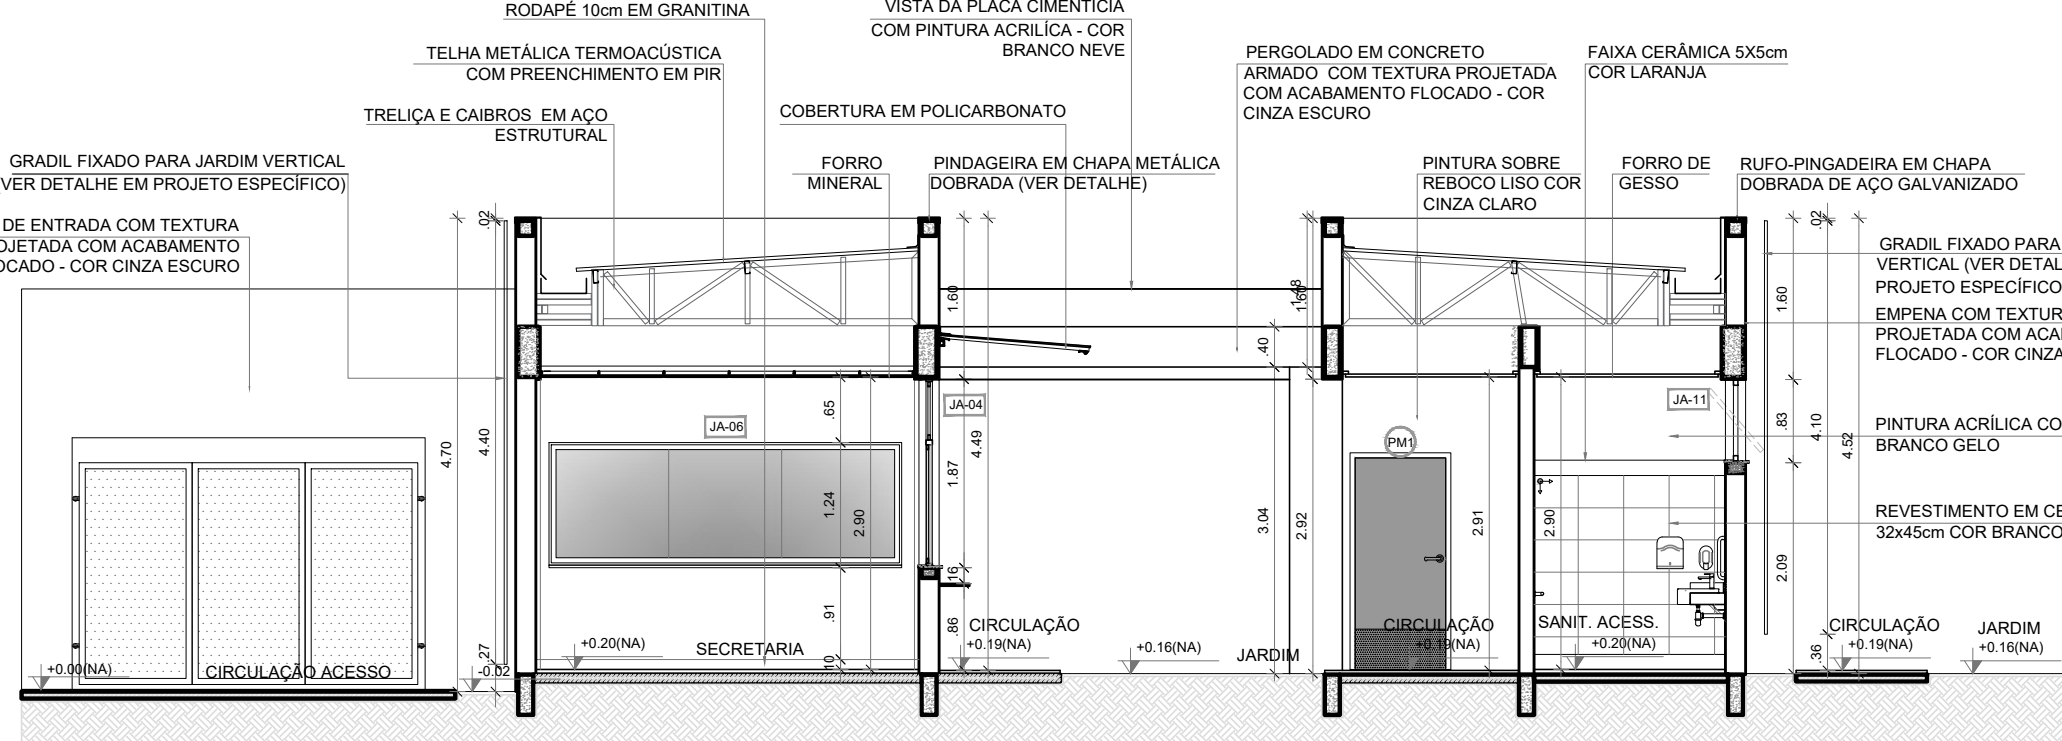


3 CORTE BB1
ESCALA 1/75

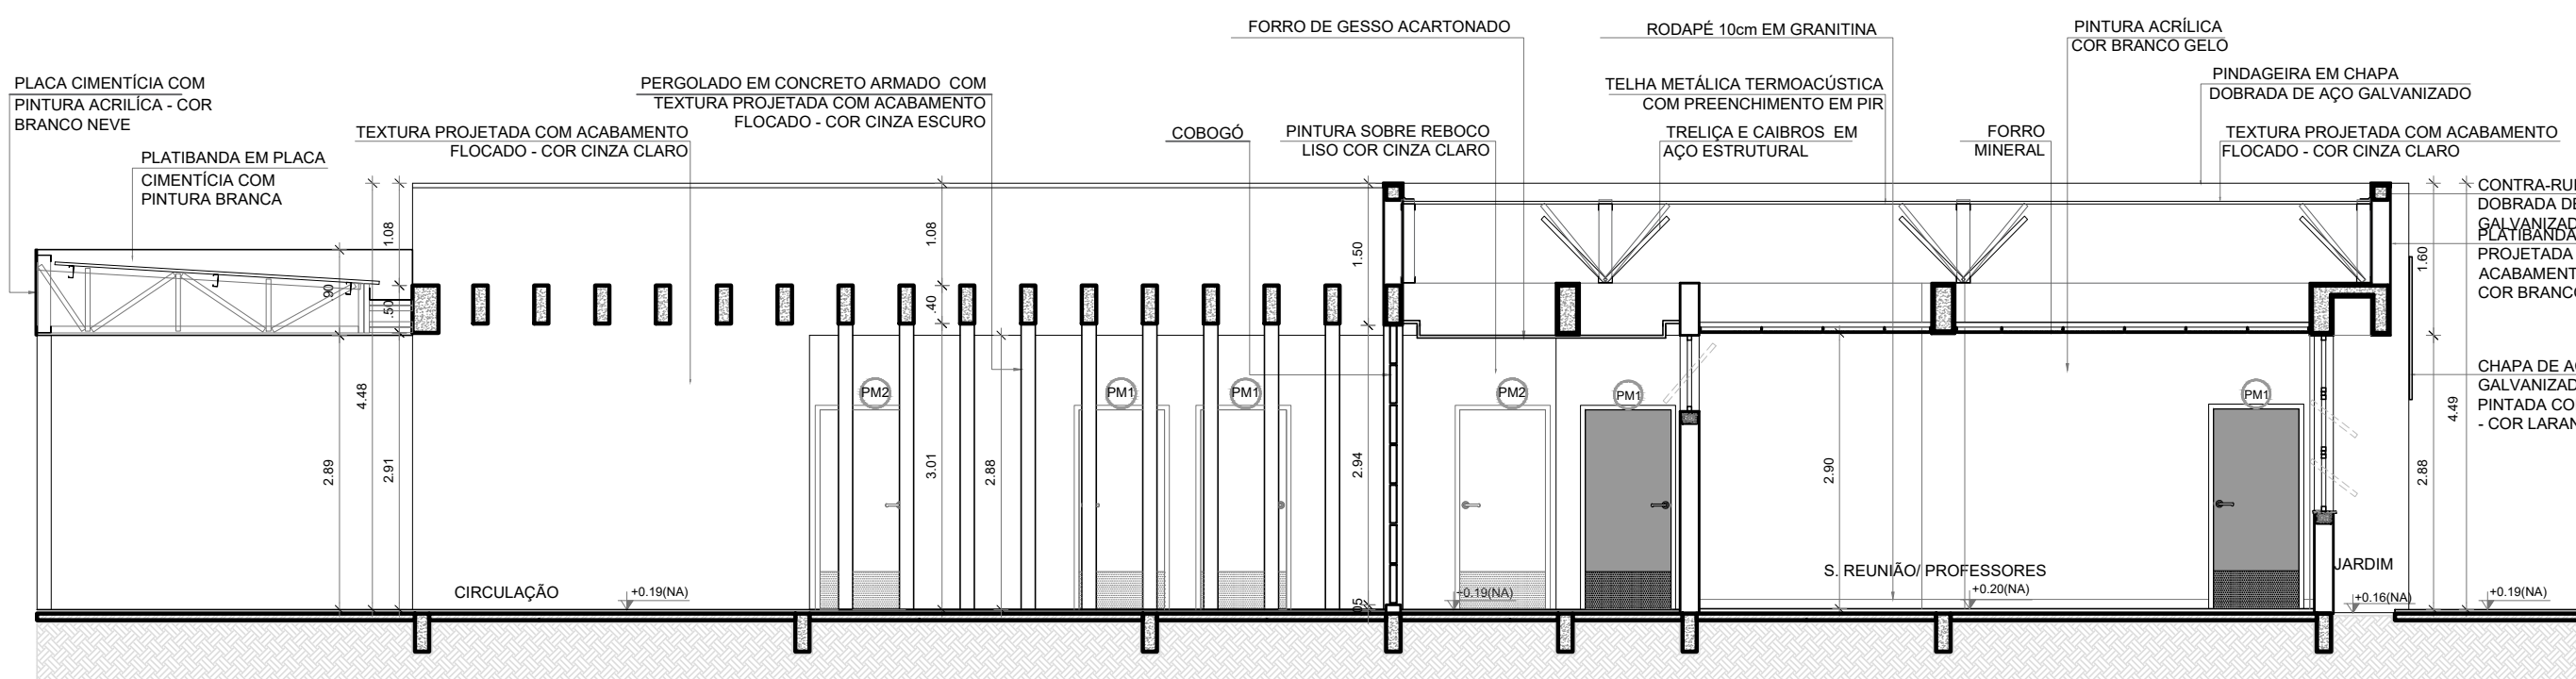


4 CORTE 5B
ESCALA 1/75

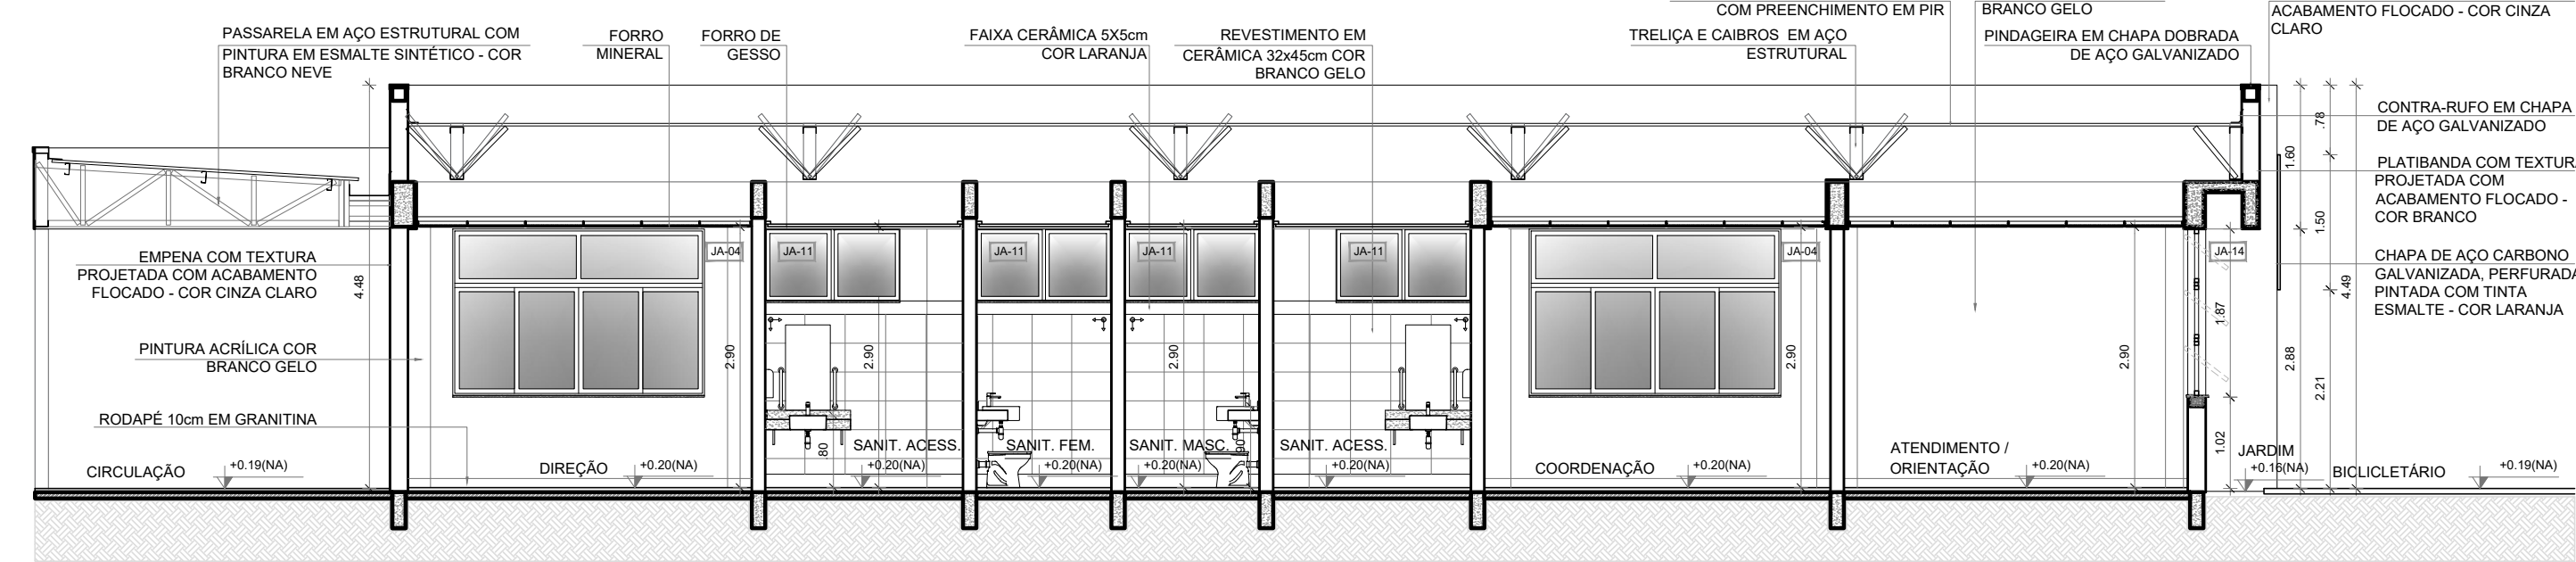

5 CORTE BB2
ESCALA 1/75

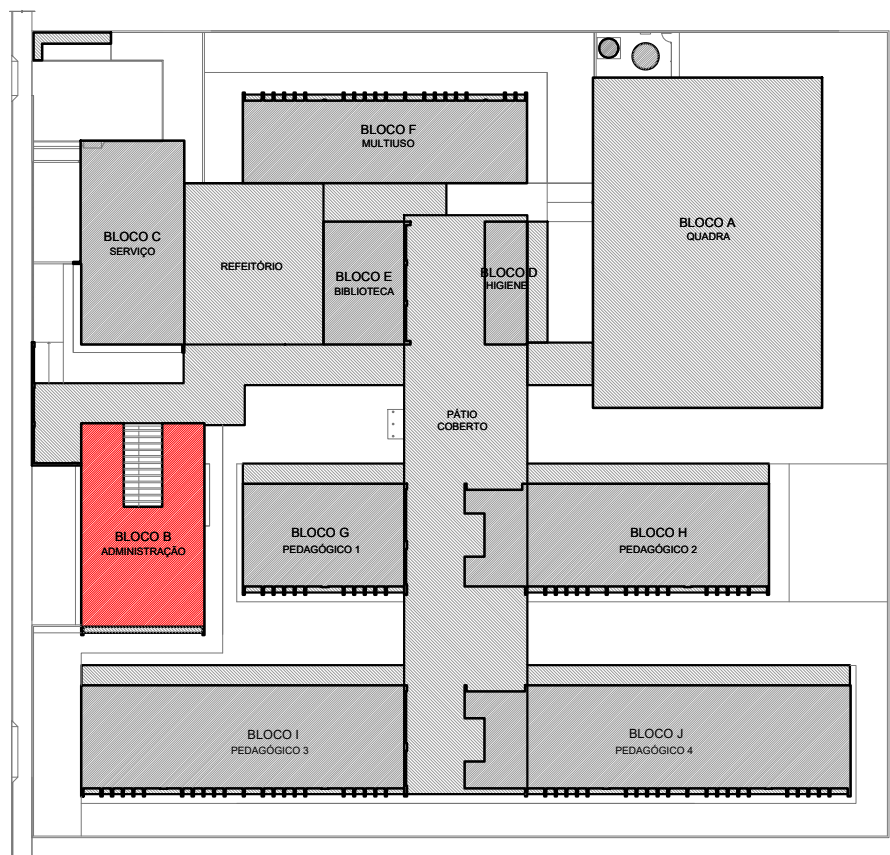

CROQUI DE REFERÊNCIA - IMPLANTAÇÃO

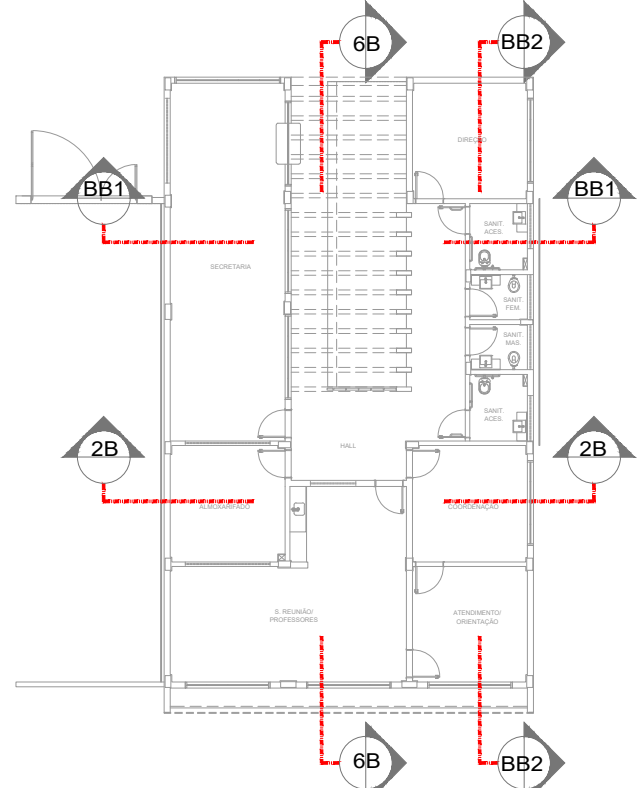

CROQUI DE REFERÊNCIA
BLOCO

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O FNDE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM CADASTRO DE FABRICANTES).

CONTROLE DE REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO: :		
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO - UF:		
PROPRIETÁRIO		
RESP. TÉCNICO		CREA
AUTOR DO PROJETO		CAU
DLFO		CREA
OBSERVAÇÕES:		RA
ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO		
PROJETO DE ARQUITETURA		
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa		PLANTA BAIXA CORTES E DETALHES BLOCO B - ADMINISTRATIVO
REVISÃO R.00		ESCALA INDICADA
FORMATO A1 (841x594)		PRANCHA 17/52