


NOTAS


- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS.
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PLANOS NO PROJETO ESTRUTURAL.
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS FRANCAS DE DETALHAMENTO.
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTEIDA NOS DESENHOS.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO INDE.

REFERÊNCIAS:


- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MARCAS/FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O INDE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM CADASTRO DE FABRICANTES).

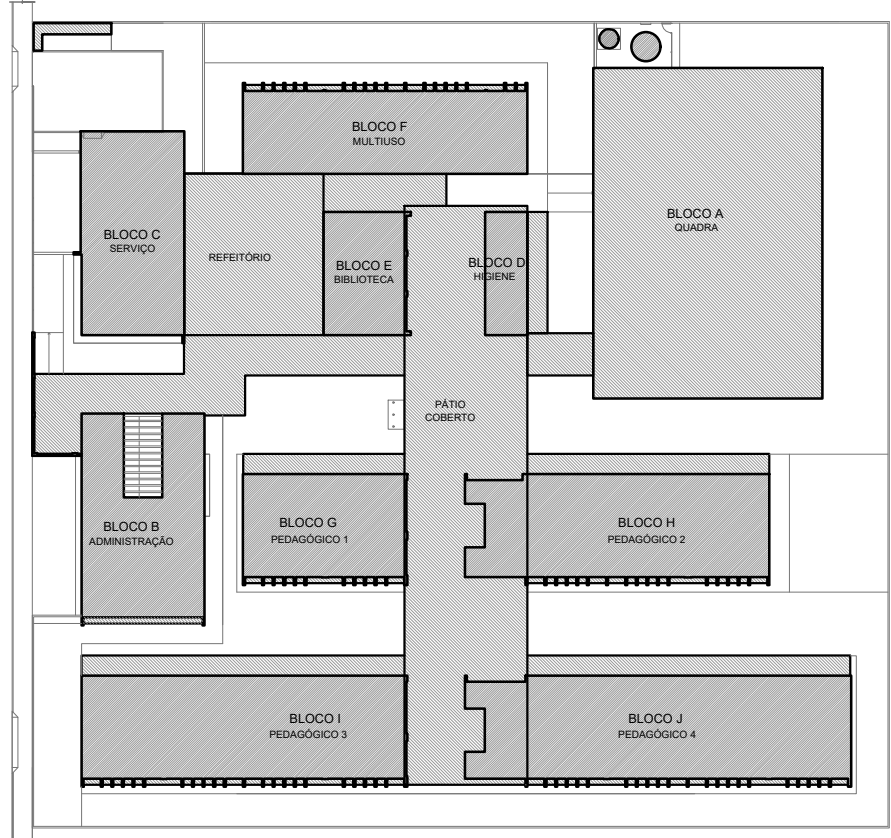


CROQUI DE REFERÊNCIA

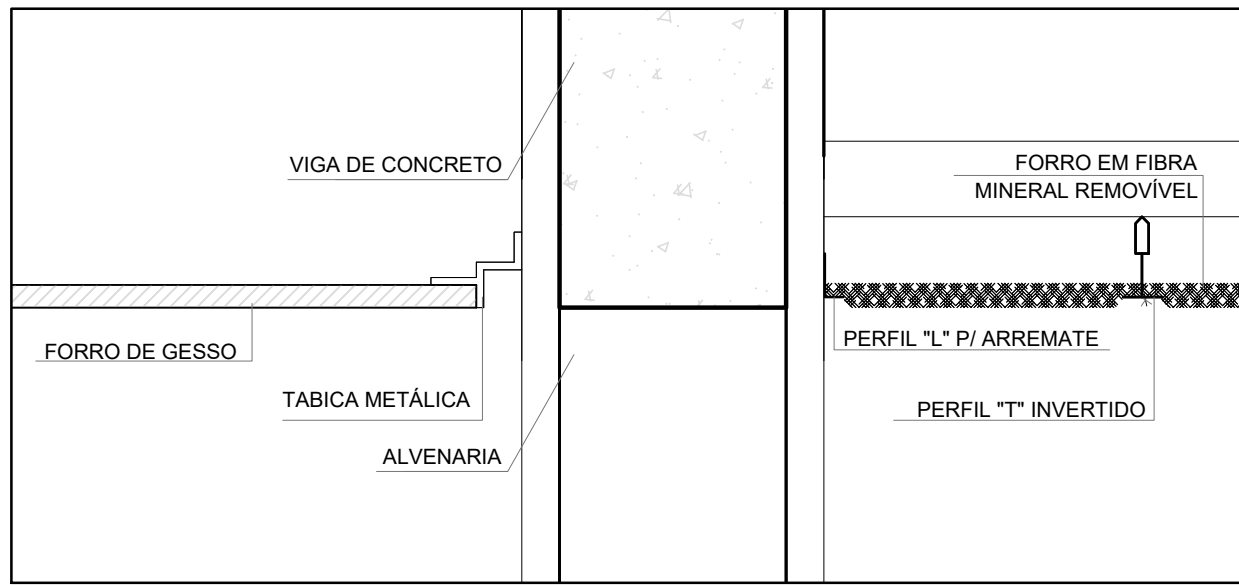


2 DETALHE 1: NEGATIVO E FIXAÇÃO FORRO MINERAL
ESCALA 1/5

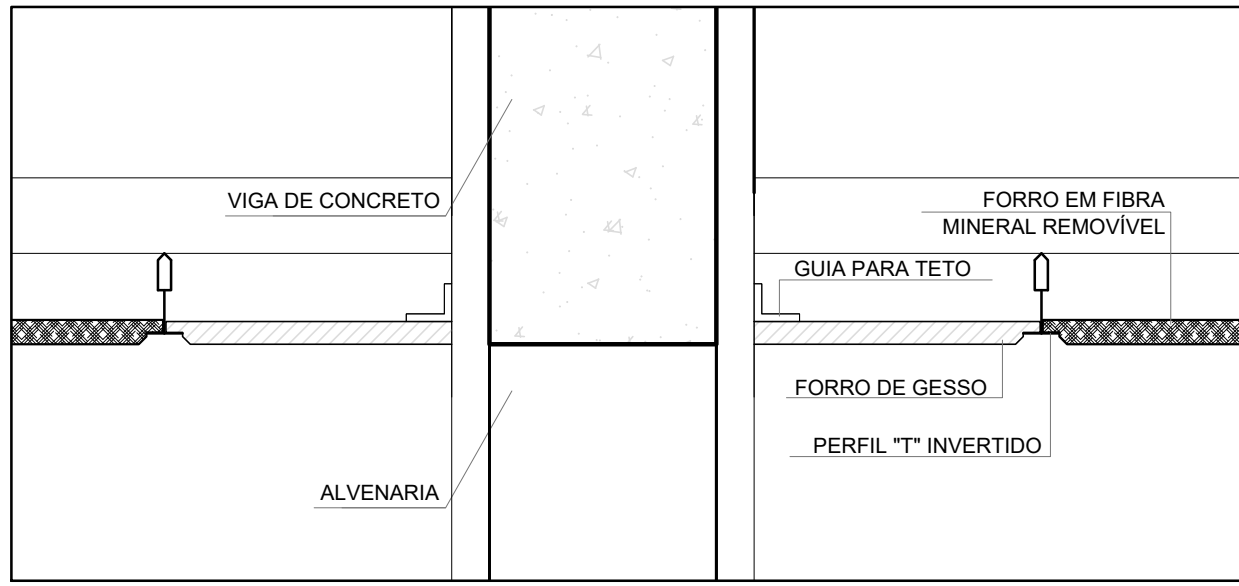

3 DETALHE 2: FORRO MINERAL E GESSO
ESCALA 1/5

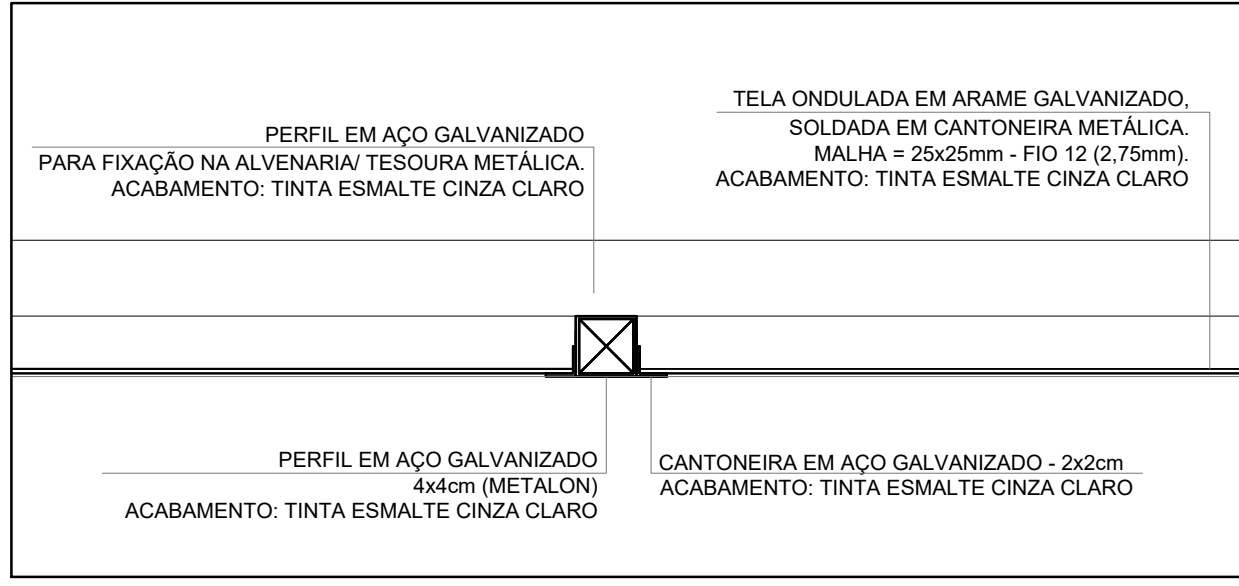

4 DETALHE 3: FORRO TELA ONDULADA
ESCALA 1/25

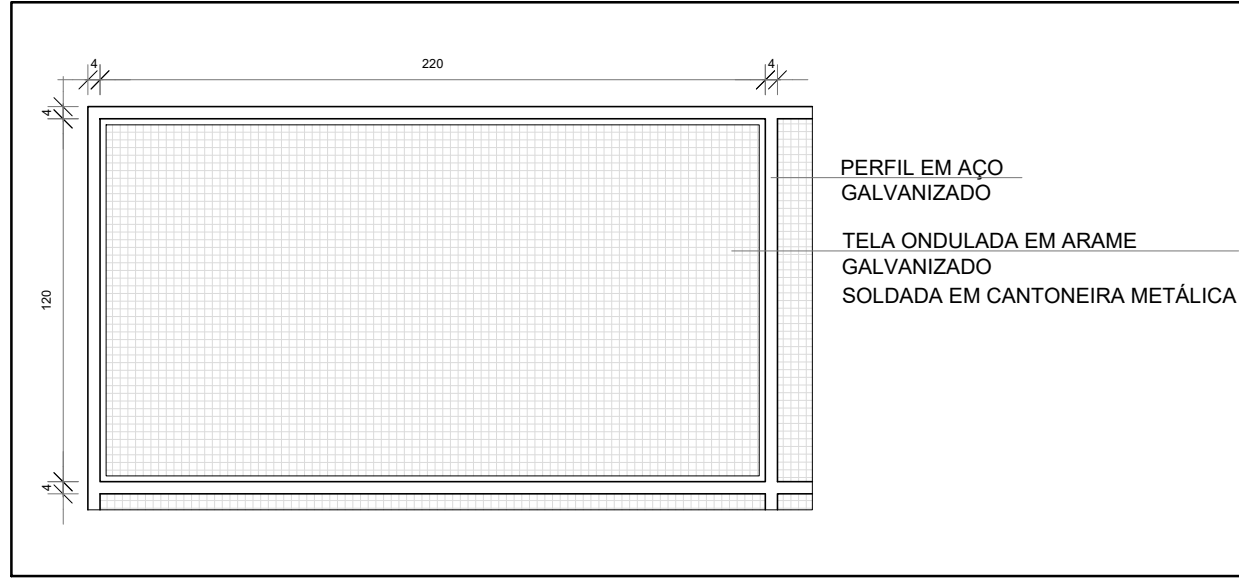

5 DETALHE 4: PAINEL TELA ONDULADA
ESCALA 1/25

| LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE TETO | | |
|---|-------------|--|
| DESCRIÇÃO | ÁREA | |
| 1 FORRO EM GESSO ACOTURNADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEUTRO | 482,24 m² | |
| 2 FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250x55x16mm) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24x16 | 1.256,32 m² | |
| 3 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - PAINEL (1,2x2,39) MALHA (25x25mm) FIO 12 (2,79mm) | 270,40 m² | |
| 4 LAJE DE CONCRETO | | |

| LEGENDA DE APARELHOS | |
|---|------------|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| 1 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" COM BARRA DE LED T8m REF. MINOTAURO RE SOFT ITAM OU SIMILAR (80w, 120x150mm) | 27 |
| 2 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" COM BARRA DE LED T8m REF. MINOTAURO SPE SOFT ITAM OU SIMILAR (80w, 120x150mm) | 37 |
| 3 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" COM BARRA DE LED T8m REF. 200x LED SOFT ITAM OU SIMILAR (80w, 120x150mm) | 177 |
| 4 LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W, COM CALHA ACOPLADA, REF. INOXIMAR OU SIMILAR (80w, 40x150mm) | 109 |
| 5 REFLETOR LED 18 20W, BRANCO FRIO, REF. LUMINAR OU SIMILAR (FIXADO A 2,0m DO PISO ACABADO) | 25 |
| 6 REFLETOR LED 18 20W, BRANCO FRIO, REF. LUMINAR OU SIMILAR (FIXADO A 2,2m DO PISO ACABADO) | 25 |
| 7 ANEIA LED SOBREFOR 24W, BRANCO FRIO, REF. LUMINAR OU SIMILAR (FIXADO A 2,2m DO PISO ACABADO) | 76 |
| 8 SOFT BALIZADOR LED 20W, BRANCO FRIO, REF. LUMINAR OU SIMILAR (FIXADO NO PISO) | 25 |

Nº DATA DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO - UF: _____
PROPRIETÁRIO: _____
RESP. TÉCNICO: _____ CREA: _____
AUTOR DO PROJETO: _____ CAU: _____
DELTO: _____ CREA: _____
RA: _____

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO
PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENADOR: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional
PLANTA DE FORRO
PRÉSTIO: P-00
ESCALA: INDICADA
FRANCA: ARQ
FORMATO: 11250x9000
DATA EMISSÃO: 06/2022
06/52

1 PLANTA DE FORRO
ESCALA 1/100