


PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA
1:200

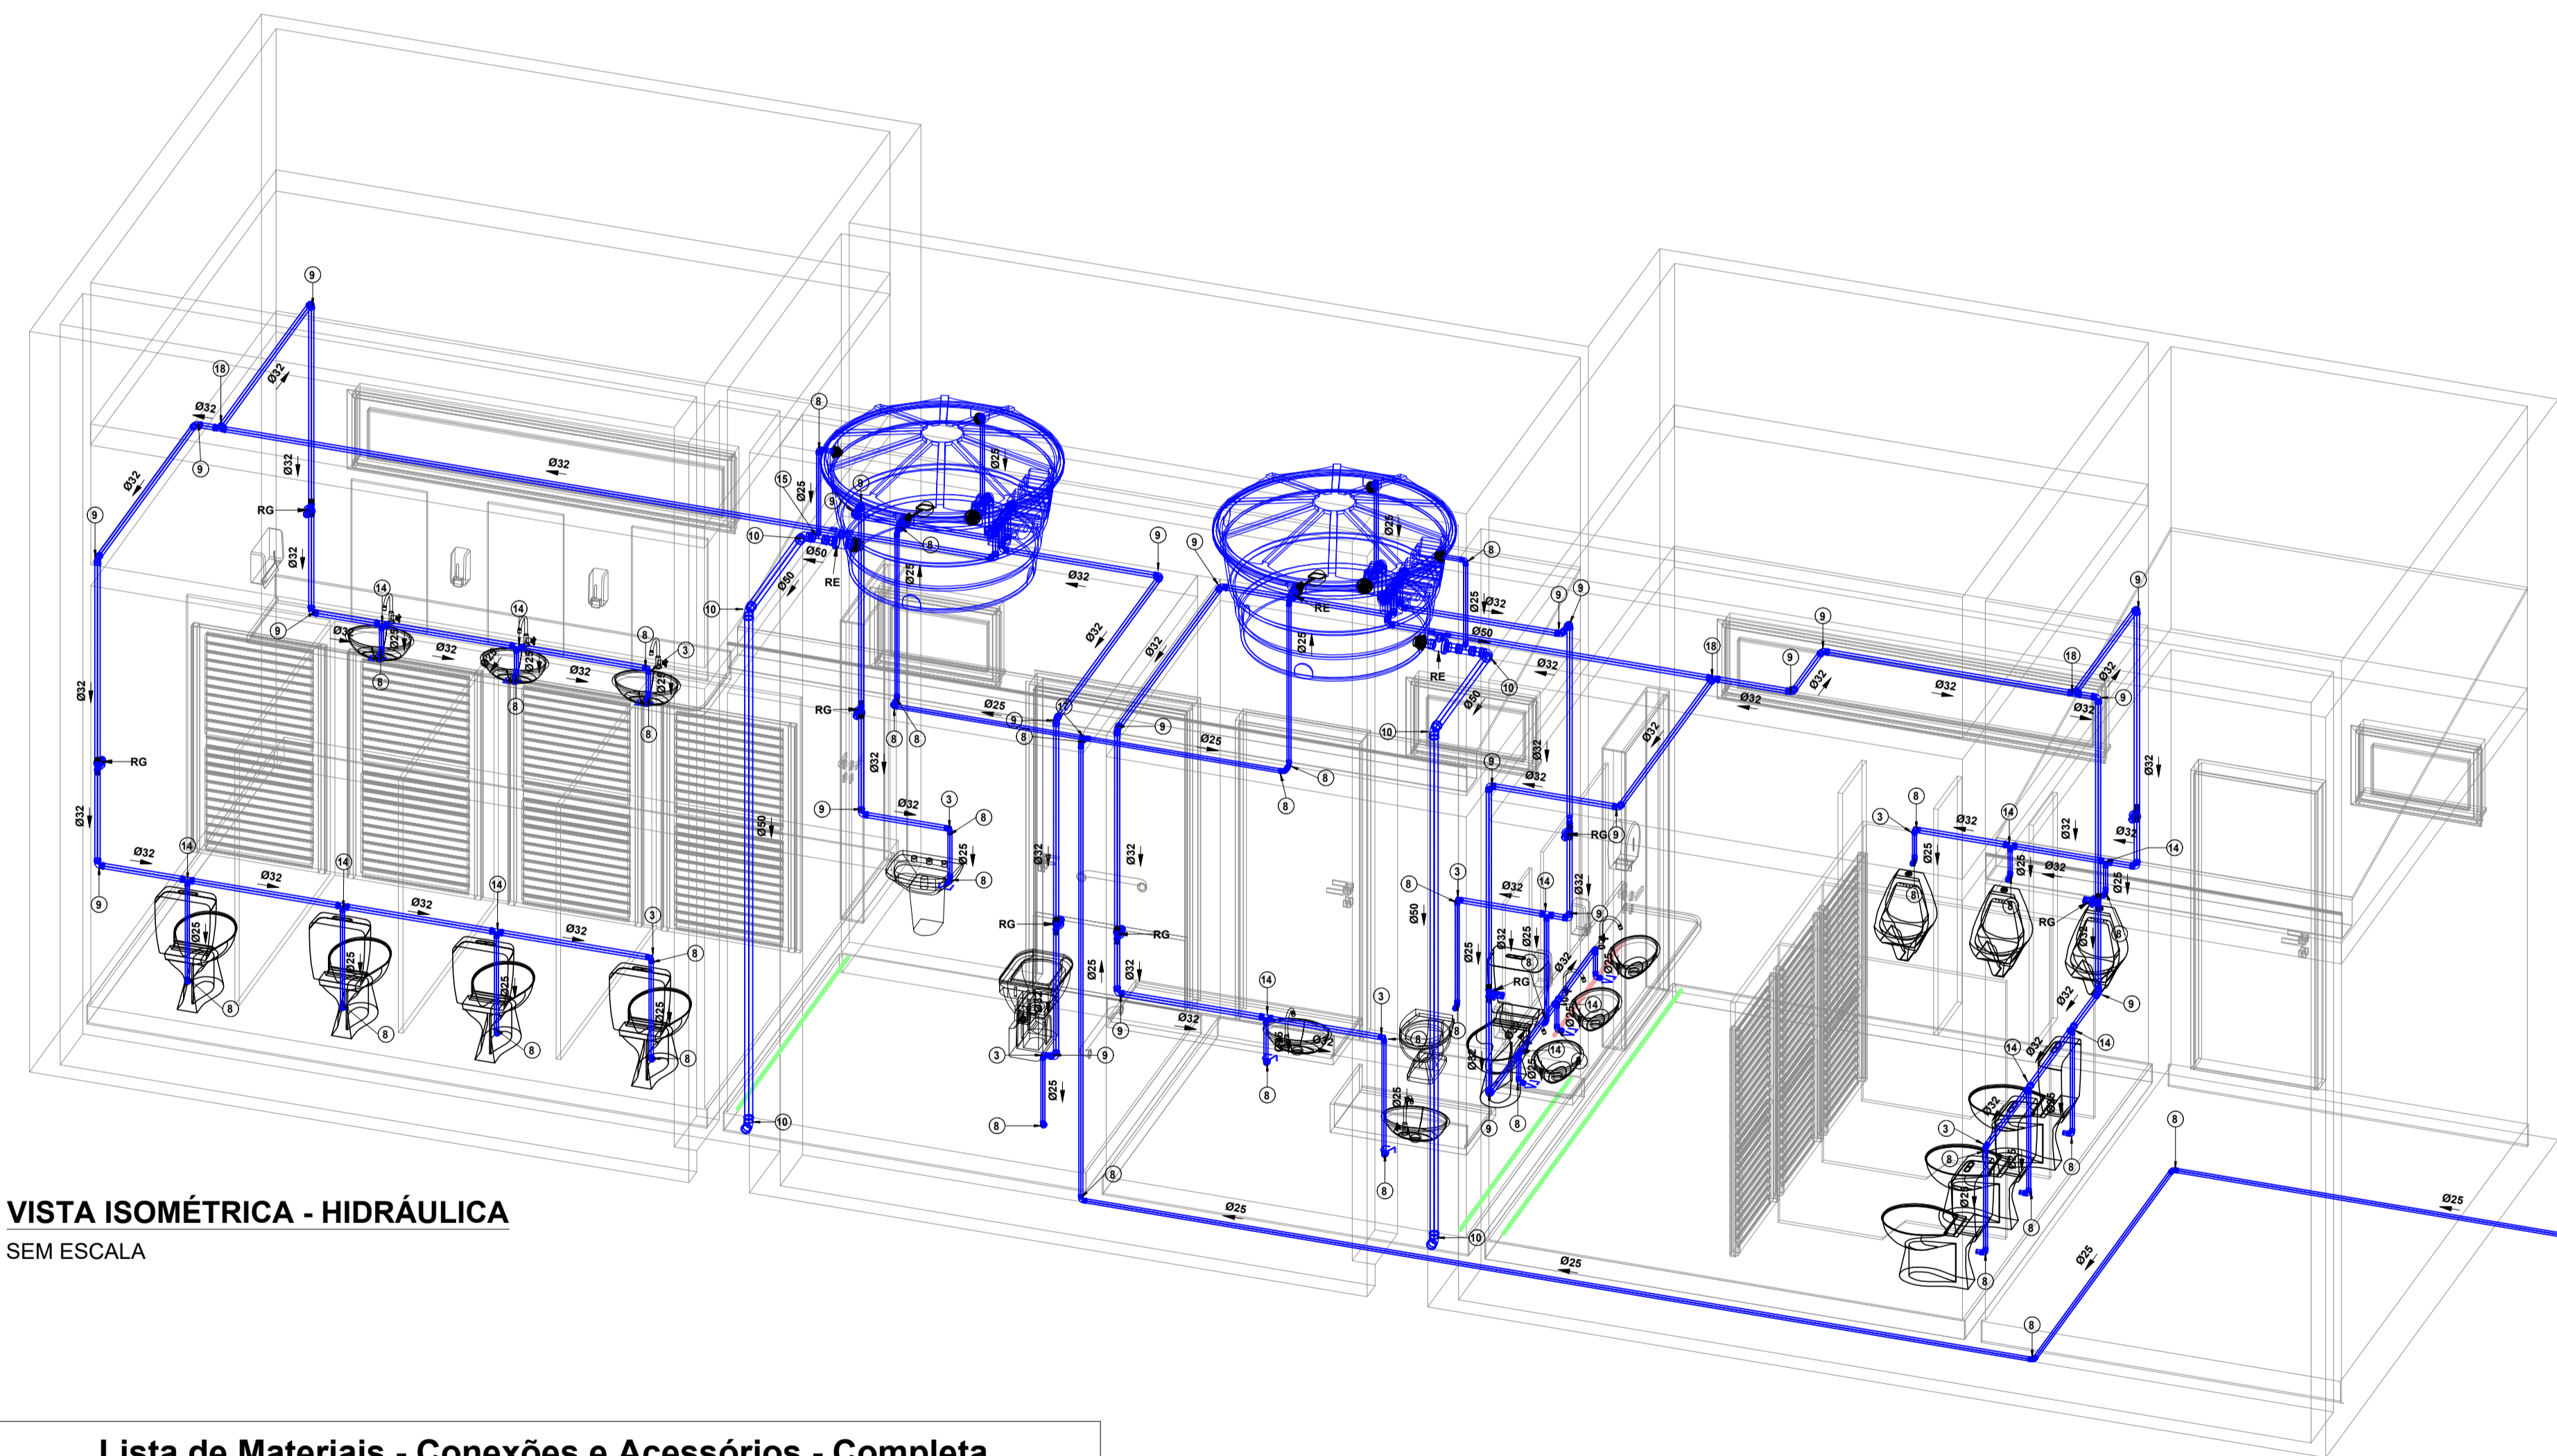

VISTA ISOMÉTRICA - HIDRÁULICA
SEM ESCALA

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa		
POS.	Descrição do Material	Quantidade (peças)
20	Bomba Centrífuga	1
19	Válvula de pé com Crivo Soldável 50mm	1
1	Adaptador Soldável Curto com Balsa e Rosca, DN25x3/4", PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	18
2	Base Registro de Gaveta, Água Fria, Ø3/4"	9
3	Bucha de Redução Curta, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	25
5	Cap. DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2
8	Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	51
9	Joelho 90°, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	32
10	Joelho 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	10
11	Registro Esfera VS Soldável DN25mm	4
12	Registro Esfera VS Soldável DN50mm	4
13	Torneira bôia Ø3/4"	1
14	Tê de Redução, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	13
15	Tê de Redução, DN50x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	4
16	Tê de Redução, DN50x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	6
17	Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2
18	Tê, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	3

Lista de Materiais - Tubos		
Descrição do Material	Diâmetro Nominal (mm)	Comprimento (m)
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	Ø50	11,70
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	Ø32	64,27
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	Ø25	207,30

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- TQ-*nn*

Ø*xx*

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- CV-*nn*

Ø*xx*

-COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- TG-*nn*

Ø*xx*

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- AF-*nn*

Ø*xx*

-COLUNA DE ÁGUA FRIA
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- XX


-POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIações:

- BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
3 - A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACEDEIRA
5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO

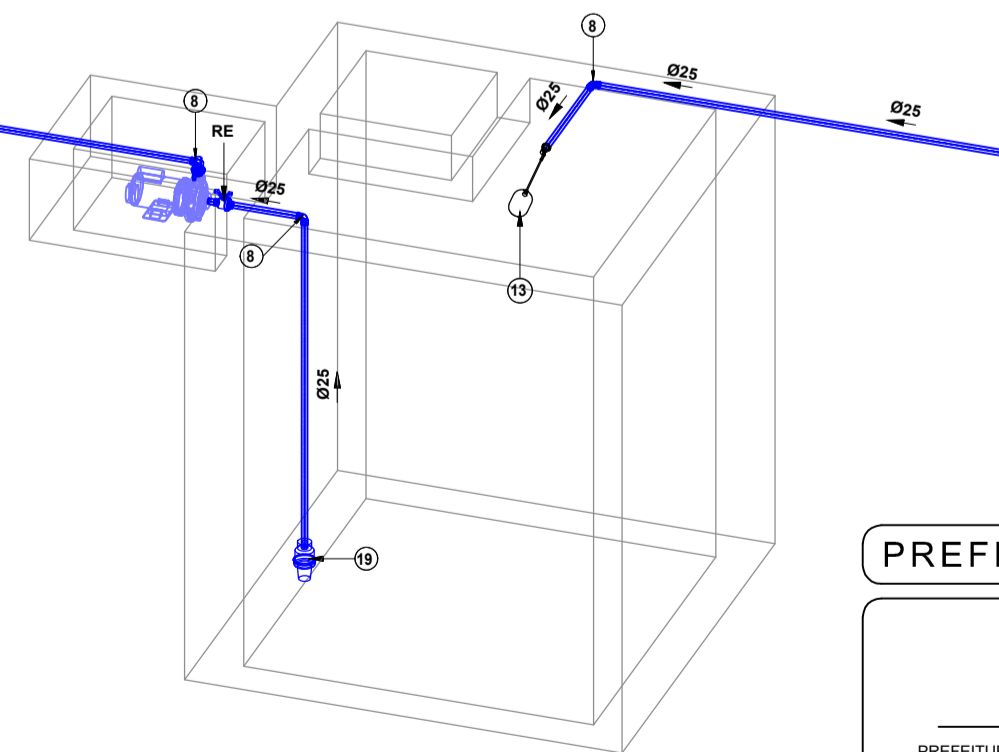

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
CNPJ:11.049.855/0001-23

Assunto

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

Áreas

Projeto

GUSTAVO PEDRO DE ALBUQUERQUE REIS
CREA Nº 182080311-2

Desenho: Gustavo Reis

Data

JULHO/2025

Indicada

Prancha:

01/01