

- LEGENDA:
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
 - TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
 - TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
 - TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
 - TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
 - TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO
 - COLUNA DE VENTILAÇÃO
 - TUBO DE QUEDA DE GORDURA
 - COLUNA DE ÁGUA FRIA
 - POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIações:


BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
COP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- 2 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
- 3 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
- 4 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
- 5 - UTILIZAR DISPOSITIVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA ÁREA DE SERVIÇO.
- 6 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACADEIRA

PLANTA BAIXA - ESGOTAMENTO SANITÁRIO


1:50

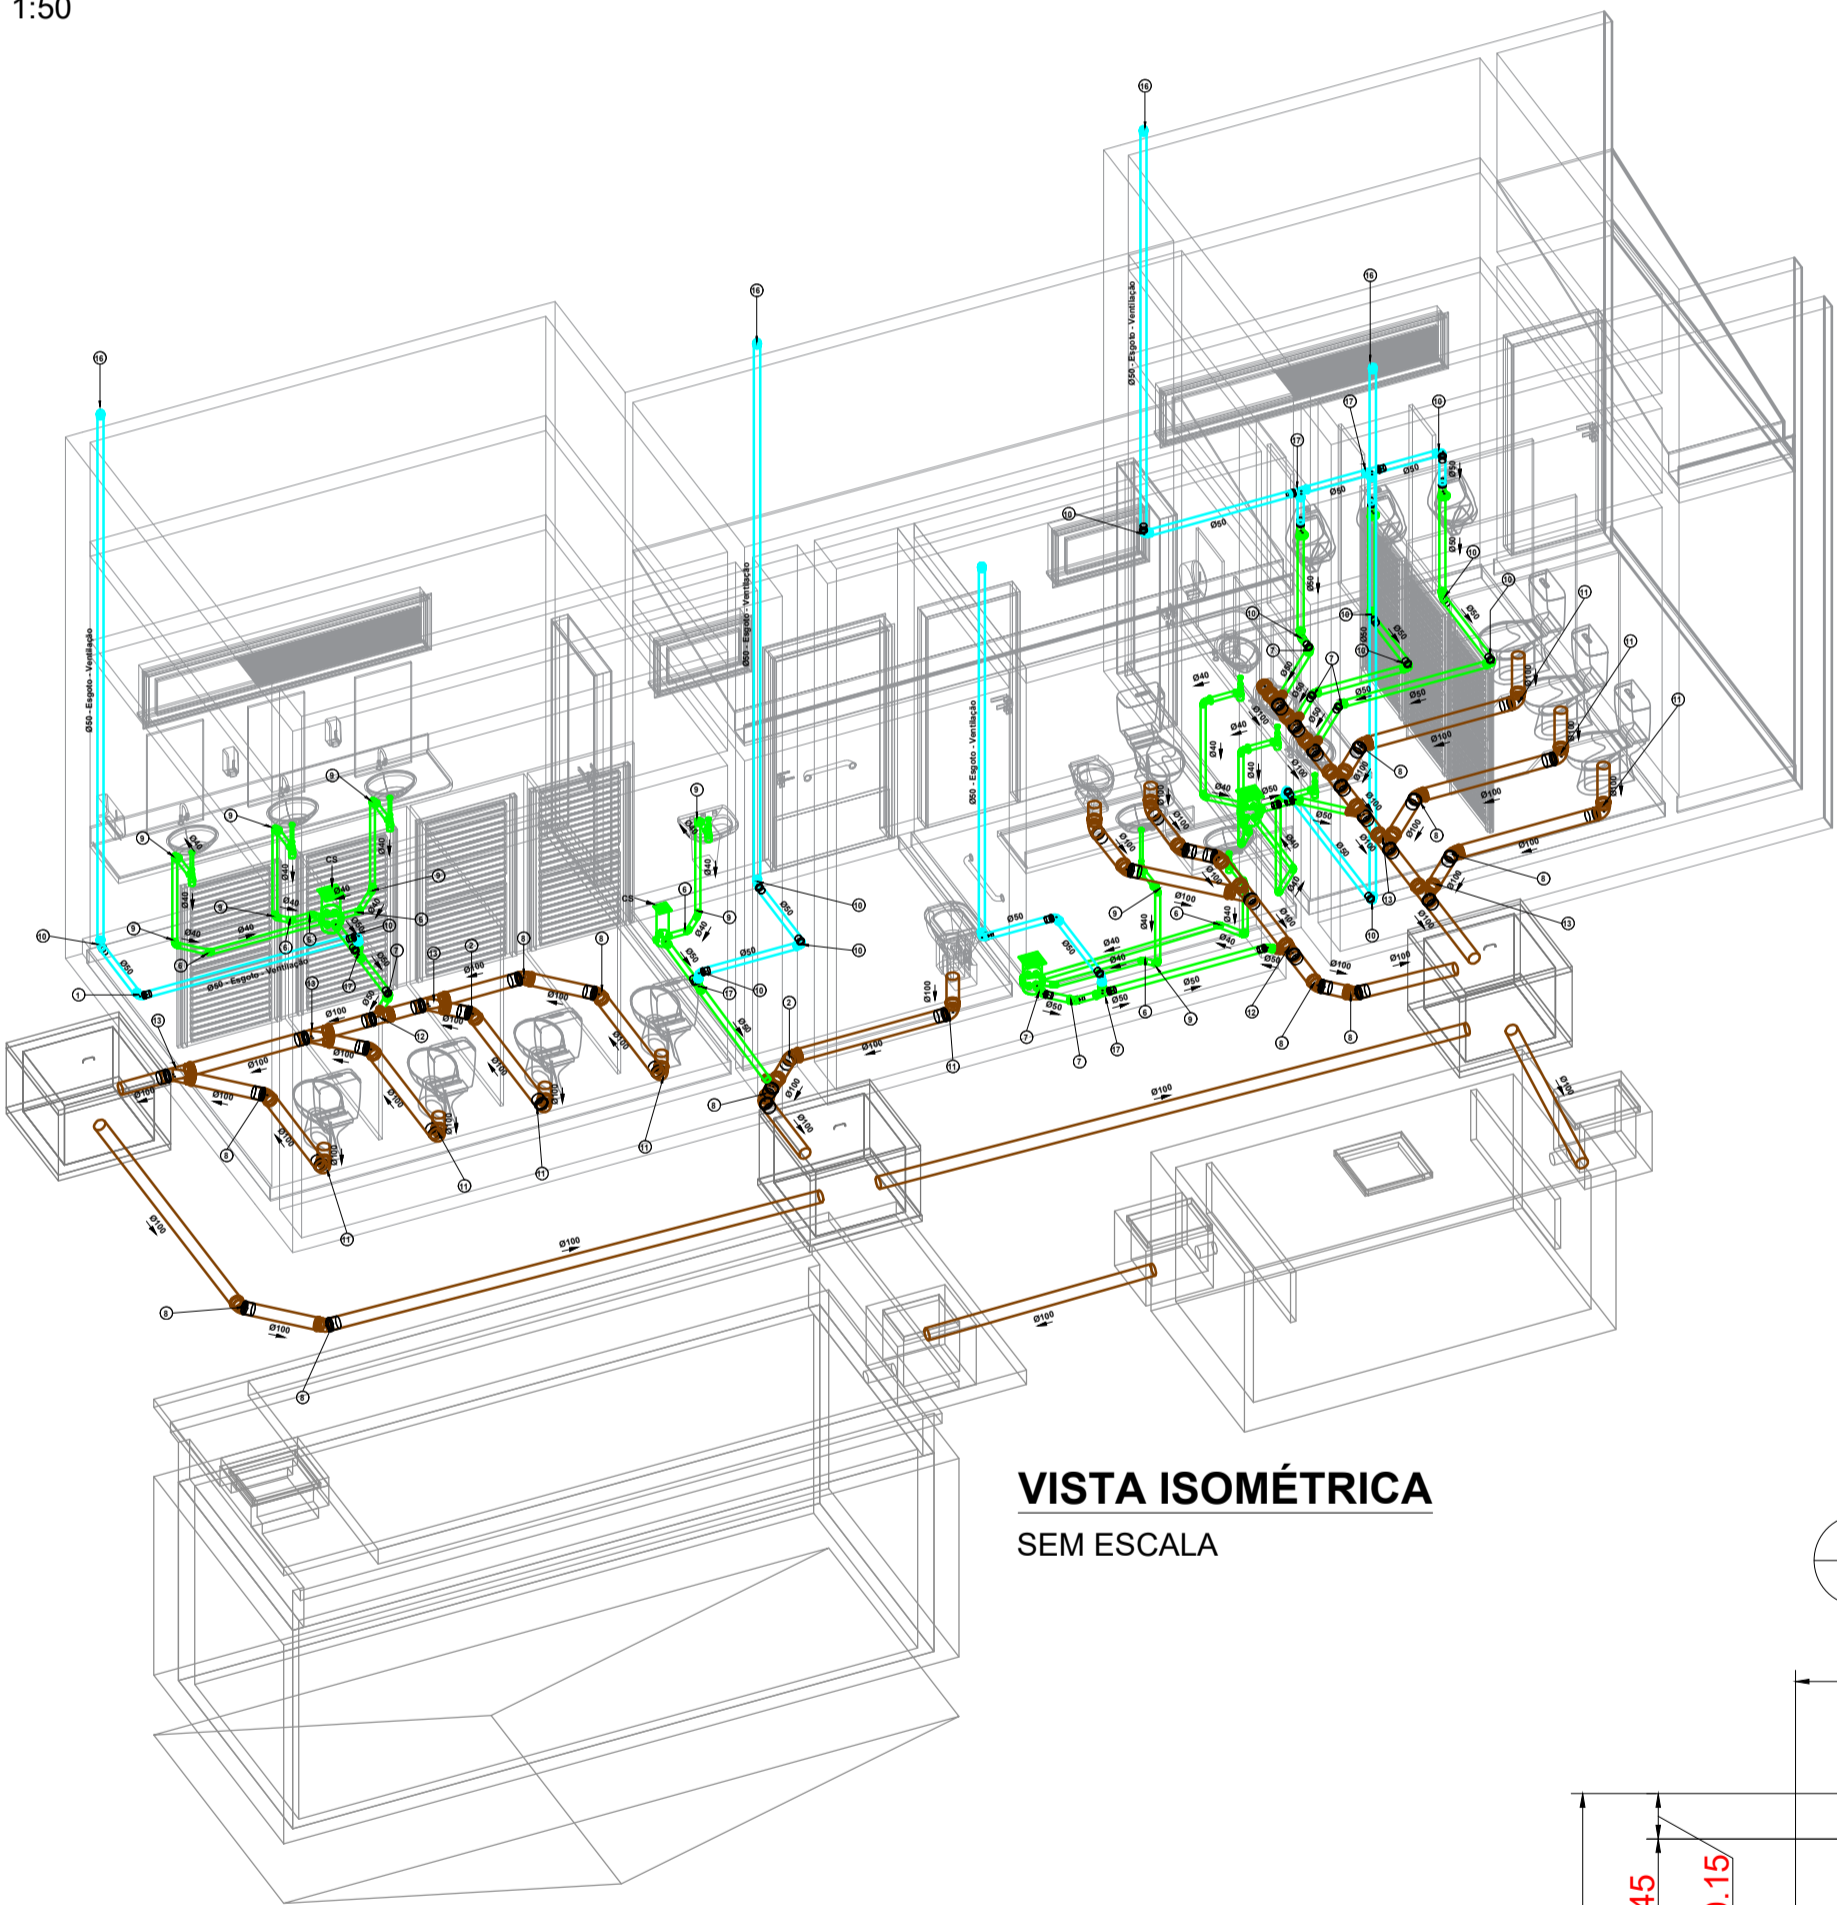


VISTA ISOMÉTRICA SEM ESCALA

Lista de Materiais - Tubos		
Descrição do Material	Diâmetro Nominal (mm)	Comprimento (m)
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR 5688, Linha Série Normal	Ø100	0.43
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR 5688, Linha Série Normal	Ø100	48.93
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR 5688, Linha Série Normal	Ø50	77.96
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR 5688, Linha Série Normal	Ø40	15.91


Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa		
POS.	Descrição do Material	Quantidade (peças)
1	Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	120
2	Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	90
3	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100x100x50mm, 3 Entradas, Esgoto	1
4	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x150x50mm, 7 Entradas, Esgoto	3
5	Capo, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal para Esgoto e Água Pluvial, conforme NBR 5688	1
6	Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	12
7	Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	12
8	Joelho 45°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	17
9	Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	18
10	Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	26
11	Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	10
12	Junção 45° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	7
13	Junção 45° de Redução, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	7
14	Luxa Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	49
15	Luxa Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	41
16	Terminal de Ventilação, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	5
17	TR 90°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	11

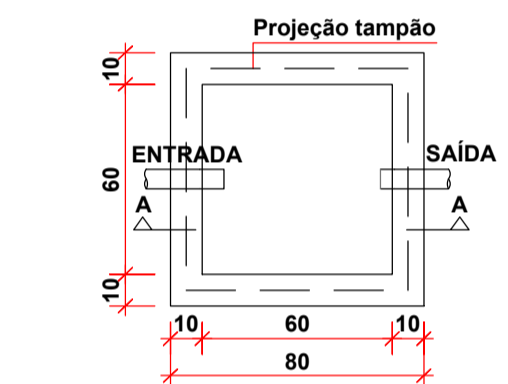


PLANTA BAIXA - CAIXA DE GORDURA Sem escala

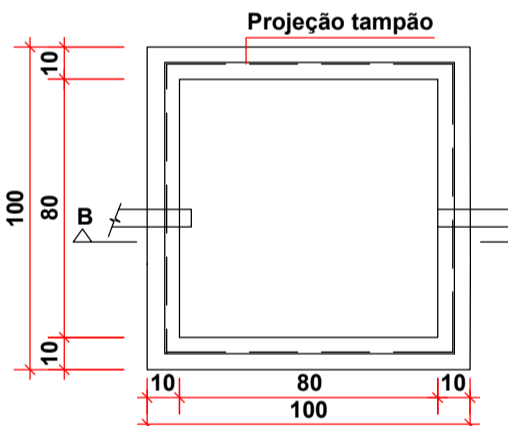

PLANTA BAIXA - CAIXA DE INSPEÇÃO Sem escala

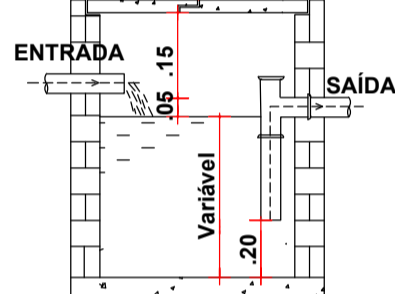


CORTE A - A Sem escala

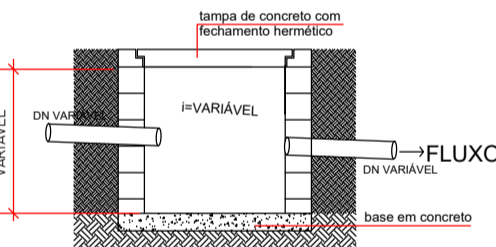

CORTE B - B Sem escala


PLANTA BAIXA - SUMIDOURO

1:25

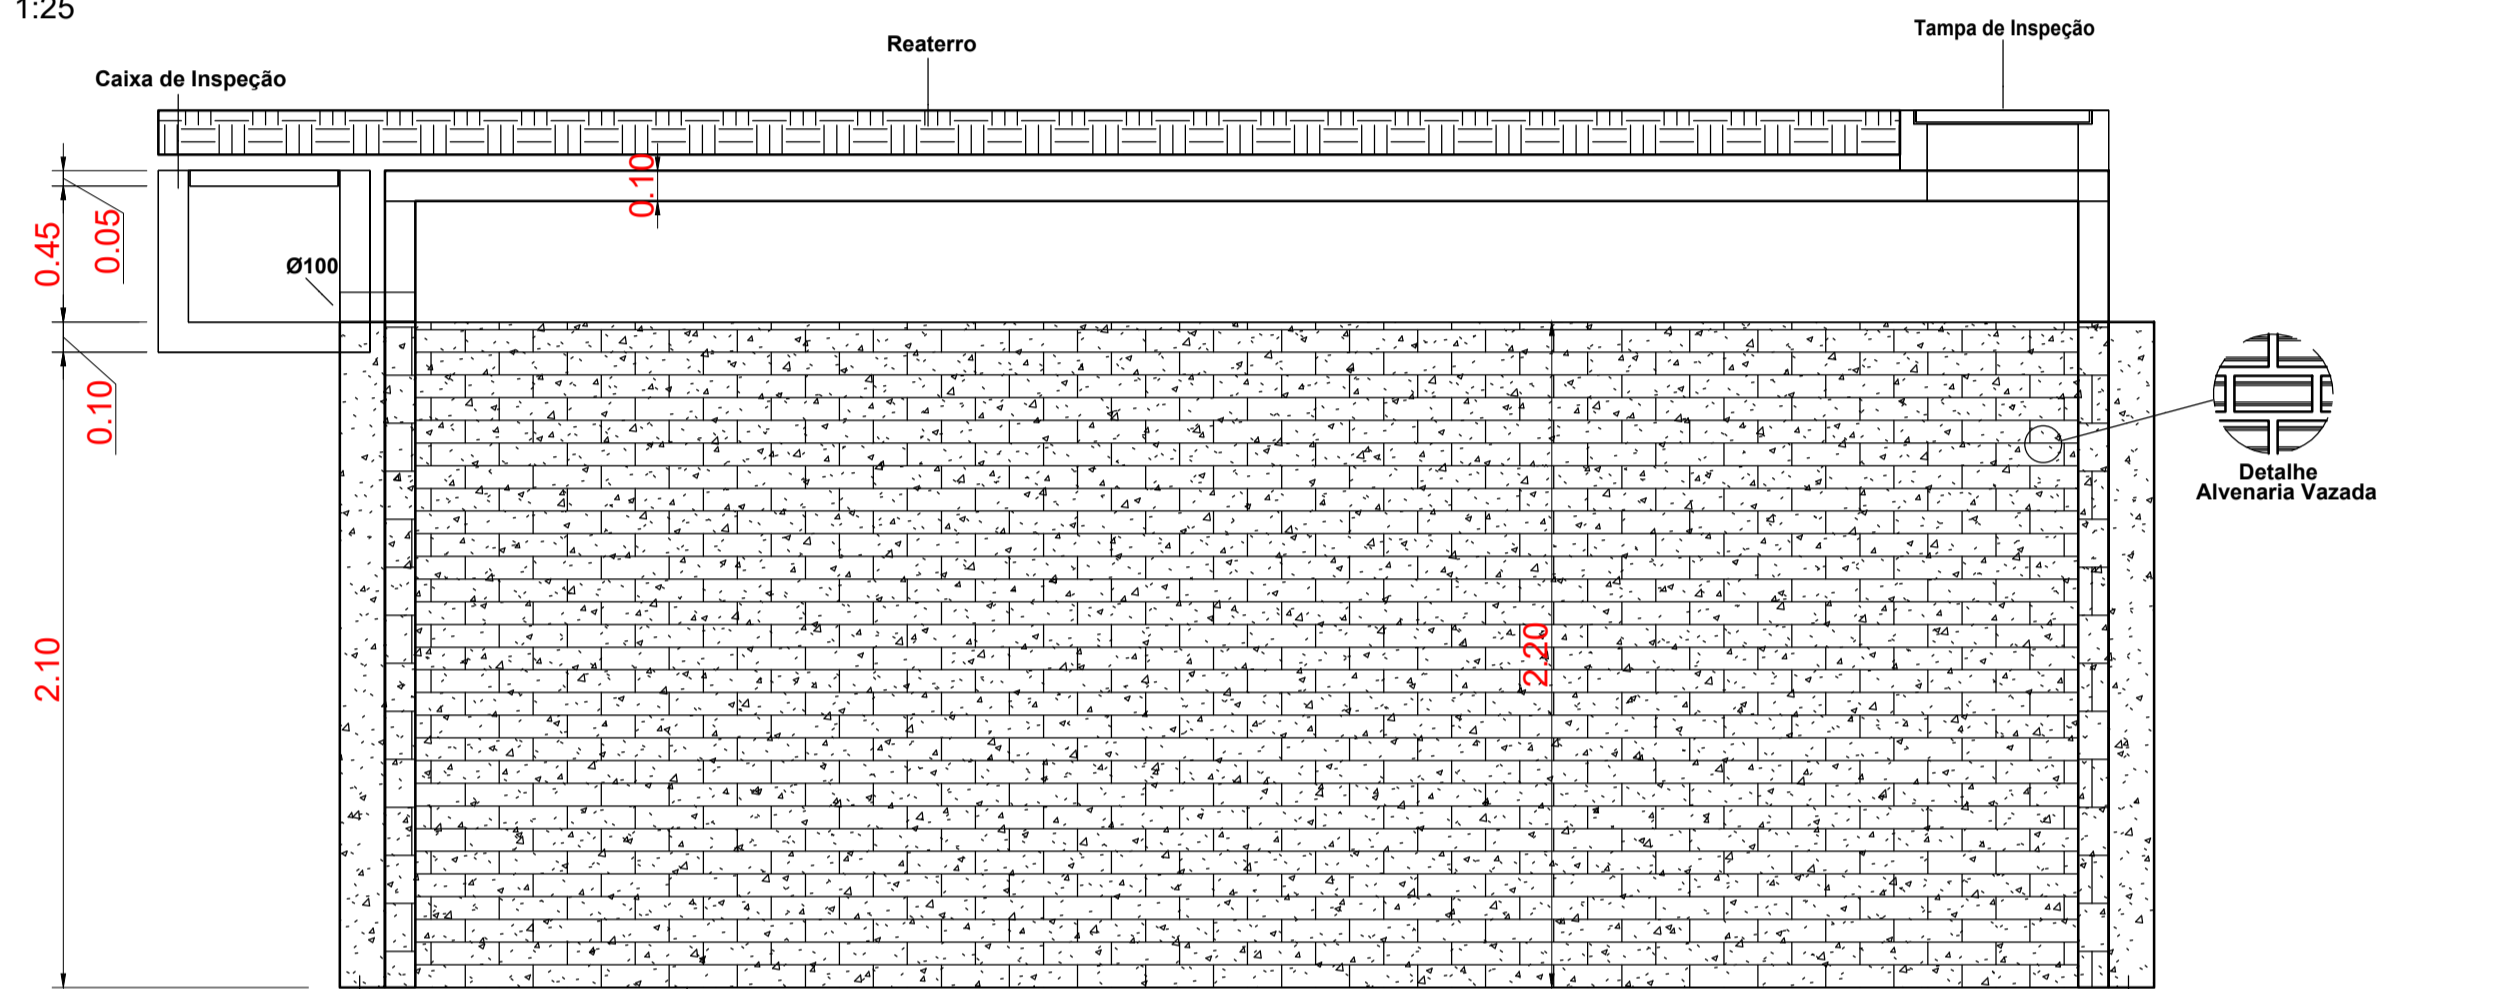


CORTE A-A - SUMIDOURO

1:25

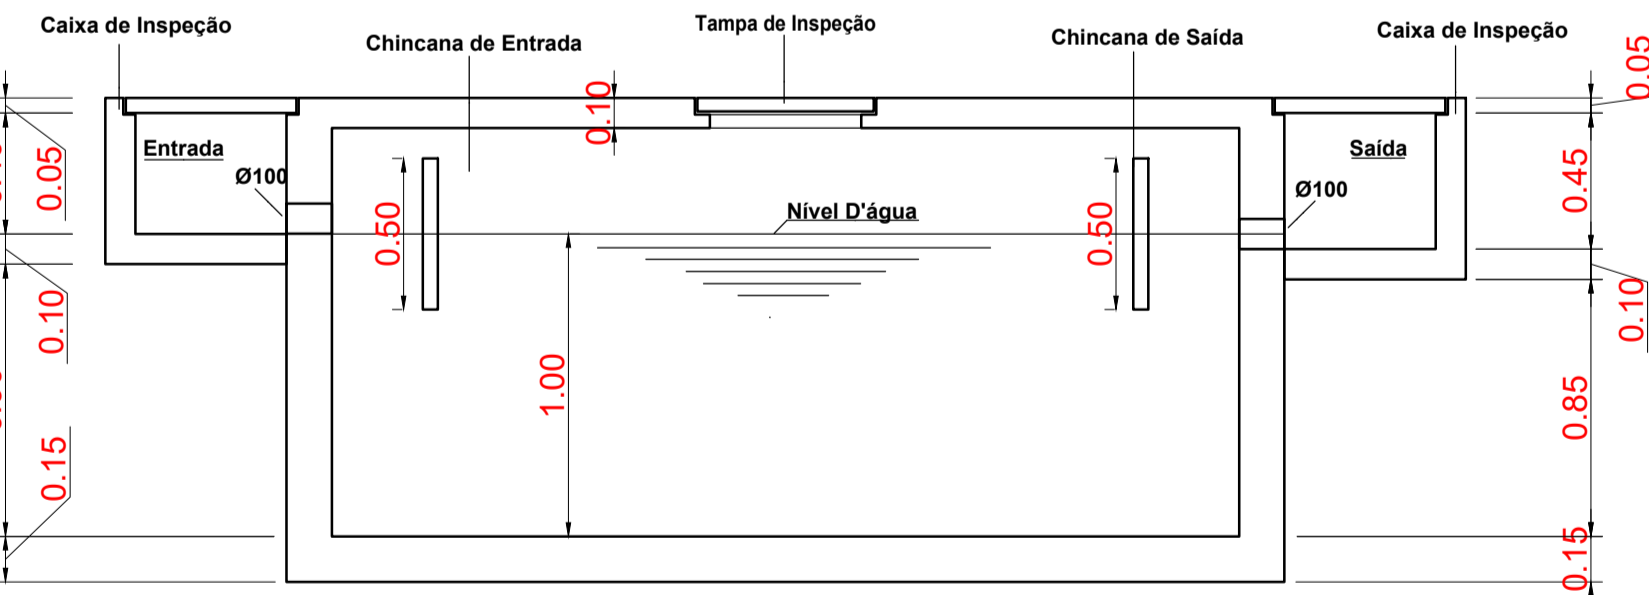

CORTE B-B - FOSSA SÉPTICA

1:25



CORTE C-C - FOSSA SÉPTICA

1:25



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE

PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O ESTÁDIO DA LIGA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, LOCALIZADO NA PE-050, S/N, LIVRAMENTO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.	
Assunto	PLANTA BAIXA - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Áreas	
-------	--

Projeto	GUSTAVO PEDRO DE ALBUQUERQUE REIS CREA Nº 182080311-2
Desenho	Gustavo Reis
Data	JULHO/2025
Indicada	INDICADA
Prancha	01/01